



#PRITSCHEN &
#KIPPER

DAS UNTERNEHMEN



Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen Pkw/Lkw-Anhängern und Abrollkippern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte. UNSINN Fahrzeuge überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten UNSINN“ anzuschaffen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen.

Ihre Gunnar Bregler und Rosa & Josef Unsinn




Vergleich der Modelle	Seite 4-7
-----------------------	-----------

UNSINN Qualität	Seite 8-9
-----------------	-----------



Pritschenhochlader Typ P	Seite 10-13
--------------------------	-------------




Pritschenhochlader Typ GP/GTP	Seite 14-19
-------------------------------	-------------




Drehschemelanhänger Typ GDP	Seite 20-25
-----------------------------	-------------




Langmaterialanhänger Typ LM	Seite 26-29
-----------------------------	-------------




Heckkipper Typ PHK	Seite 32-35
--------------------	-------------



Heckkipper Typ UHK	Seite 36-37
--------------------	-------------



Dreiseitenkipper Typ UDK	Seite 38-41
--------------------------	-------------



Maschinentransporter/Kipper Typ DUO	Seite 42-43
-------------------------------------	-------------



Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL I	Seite 44-45
--	-------------



Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL II	Seite 46-49
---	-------------

Sonderbau / Zubehör / Planenfarben	Seite 50-53
------------------------------------	-------------

HOCHLADER IM VERGLEICH

Vom Grünschnitt bis zum Minibagger, mit den UNSINN-Pritschenhochladern sind Sie für jeden Zweck gerüstet. Der kleinste Hochlader Typ P und das Mittelklassemodell, der Typ GP, sind beides Einachser. Durch seine Leichtbauweise besticht Typ P im Vergleich zu Typ GP durch sein geringeres Eigengewicht. Der große Typ GTP ist bestens für den Transport von etwaigen Gartengeräten geeignet, erweitert um zwei Auffahrschienen kann er mit Fahrzeugen befahren werden.



Typ P



Typ GTP



Typ GP

	Typ P Pritschenhochlader	Typ GP Gebremster Pritschenhochlader	Typ GTP Gebremster Tandem- Pritschenhochlader
Anzahl Achsen	1	1	2
Zul. Gesamtgewicht	750 kg / 1,0 t / 1,5 t	1,5 t	2,0 t / 2,6 t / 3,0 t / 3,5 t
Stützrad	Deichselstützrad	Verstärktes Automatikstützrad	Verstärktes Automatikstützrad
Bordwandhöhe	300 mm	350 mm	350 mm
Rahmen	Schlankes Fahrgestell mit niedrigem Rahmen	Massives Längsträgerfahrgestell	Massives Längsträgerfahrgestell
Anzahl Zurrösen	4 - 6	6	6 - 8

LANGMATERIALANHÄNGER IM VERGLEICH

Sie haben des Öfteren langes Material wie Holzbalken, junge Bäume mit Wurzelballen oder Rohre zu transportieren? Dann sind unsere Langmaterialanhänger genau das Richtige für Sie. Entstanden auf Basis unserer renommierten Pritschenhochlader, eignet sich der LM hervorragend für den Transport von Gütern mit Überlänge. Je nach Belieben bieten wir Ihnen einen Tandem-Pritschenhochlader mit ausziehbarer Deichsel oder den klassischen Drehschemelanhänger an.



Typ GDP



Typ LM

	Typ LM Lang Materialanhänger	Typ GDP Gebremste Drehschemel-Pritsche
Anzahl Achsen	2	2 / 3 / 4
Zul. Gesamtgewicht	2,6 t / 3,5 t	3,0 t / 3,5 t
Ladeflächenlänge	Bis zu 5.460 mm	Bis zu 9.660 mm
Deichsel	Ausziehbare Rohrzugdeichsel	Zugdeichsel mit Drehkranz
Stützrad	Verstärktes Stützrad	Kein Stützrad - Höhenverstell-einrichtung der Deichsel

KIPPER IM VERGLEICH

Egal ob Kies, Sand oder Schnittgut - unsere Kipper wurden für den professionellen und gewerblichen Einsatz entwickelt. Er ist der ideale Helfer für den handwerklichen Alltag und meistert alle Herausforderungen zeitsparend. Zahlreiches Zubehör und die vielen Sonderausstattungsmöglichkeiten wie Auffahrampen für Baumaschinen setzen dem Einsatzbereich fast keine Grenzen.



	Typ PHK Pritschen-Heck-Kipper	Typ UHK Unsinn Heck-Kipper	Typ UDK Unsinn Dreiseiten-Kipper
Kippen	Heckseitig	Heckseitig	Dreiseitig
Anzahl Achsen	1	1 / 2	1 / 2
Zul. Gesamtgewicht	1,3 t / 1,5 t	1,8 t / 2,6 t	1,8 t / 2,6 t / 3,0 t / 3,5 t
Hydraulik-Standard	Pumpless	Pumpless	Pumpless / E-Hydraulik
Bordwandhöhe	300 mm	350 mm	350 mm
Bordwandverschluss	Versenkte Verschlüsse	Hakenverschlüsse	Hakenverschlüsse
Heckbordwand	Abklappbar	Pendelnd gelagert	Pendelnd gelagert
Rahmen	Schlankes Fahrgestell mit niedrigem Rahmen	Massives Längsträgerfahrgestell	Massives Längsträgerfahrgestell
Anzahl Zurrösen	6	6	6 - 8

MASCHINENTRANSPORTER IM VERGLEICH

Die UNSINN-Maschinentransporter sind ideal für Baumeister, Landschaftsgärtner, Handwerker und für Sie. Mit diesen Anhängern bringen Sie jede Ladung sicher zu Ihren Kunden, zur Baustelle bzw. an Ihr Wunschziel.



	Typ PKL I Pritschenhochlader mit Kippbarer Ladefläche	Typ PKL II Pritschenhochlader mit Kippbarer Ladefläche
Anzahl Achsen	1	2
Zul. Gesamtgewicht	1,5 t / 1,8 t	2,6 t / 3,0 t / 3,5 t
Bordwandhöhe	Keine, rote Seitenschürze	350 mm
Heckklappe	Überfahrklappe 500 mm belegt mit Alu-Riffelblech	Stahlgitterauffahrklappe 850 mm mit Gasfederhubhilfe
Windenbock	Vormontiert, Seilwinde optional	Optional


	Typ PKL II Pritschenhochlader mit Kippbarer Ladefläche	Typ DUO Maschinentransporter
Anzahl Achsen	2	2
Zul. Gesamtgewicht	2,6 t / 3,0 t / 3,5 t	3,5 t
Besonderheit	Ladefläche kippt durch Schwerpunktver- lagerung, hydraulisch	Ladefläche kippt hydraulisch
Zweiseitig kippbar	Nein	Hydraulisch
Hydraulik	Easy-Load-Hydrauliksystem, doppelwirkende Handpumpe	Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung
Bereifung	10" / 13"	13"

WAS UNS AUSMACHT? DIE QUALITÄT!

Das Herzstück eines jeden UNSINN-Anhängers ist der komplett verschweißte Grund- und Fahrwerksrahmen (im Bild gelb markiert). Durch die standardmäßige Verwendung ausschließlich hochwertiger und geprüfter Komponenten, bieten wir Ihnen mit unseren Anhängern ein hohes Maß an Stabilität, Langlebigkeit und Qualität.

Rahmen:

Beste Stabilität durch die komplett verschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Längsträgerkonstruktion. Um eine optimale Ladehöhe und ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten, werden die Rahmen auf die gewünschte Bereifungsgröße angepasst. Individuelle Kundenwünsche sowie das beste Nutzlastverhältnis zwischen Eigengewicht und Stabilität sind ebenfalls maßgebend für die Rahmenkonstruktion.

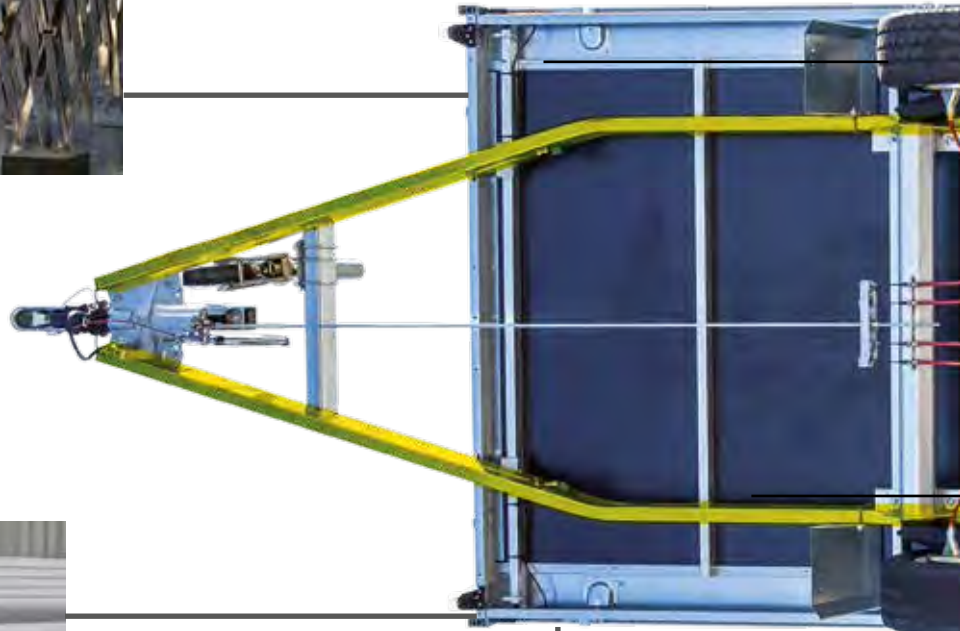

Bordwand:

Komplett abklapp- und abnehmbare Alu-Bordwände in modernem Design mit robusten und rostfreien versenkten Verschlüssen aus Edelstahl oder Hakenverschlüssen.



Bodenplatte:

Im Bereich Hochlader und Maschinentransporter besteht die Ladefläche aus mehrfach verleimter rutschhemmender Siebdruckplatte. Im Bereich Kipper setzen wir auf einen massiven Stahlblechboden.

Ladungssicherung:

Versenkte Zurrmulden in der Ladefläche montiert mit jeweils 600 kg Zugkraft pro Zurrpunkt für eine flexible und einfache Ladungssicherung.




Zubehör:

Für jeden unserer Anhänger bieten wir eine große Auswahl an passendem Zubehör.



Elektrik:

Leuchten mit 13-pol. Stecker und Kabelführung sind geschützt montiert. Die Kabelführung verläuft im Hohlprofil, dadurch garantieren wir eine lange Lebensdauer der elektrischen Komponenten.

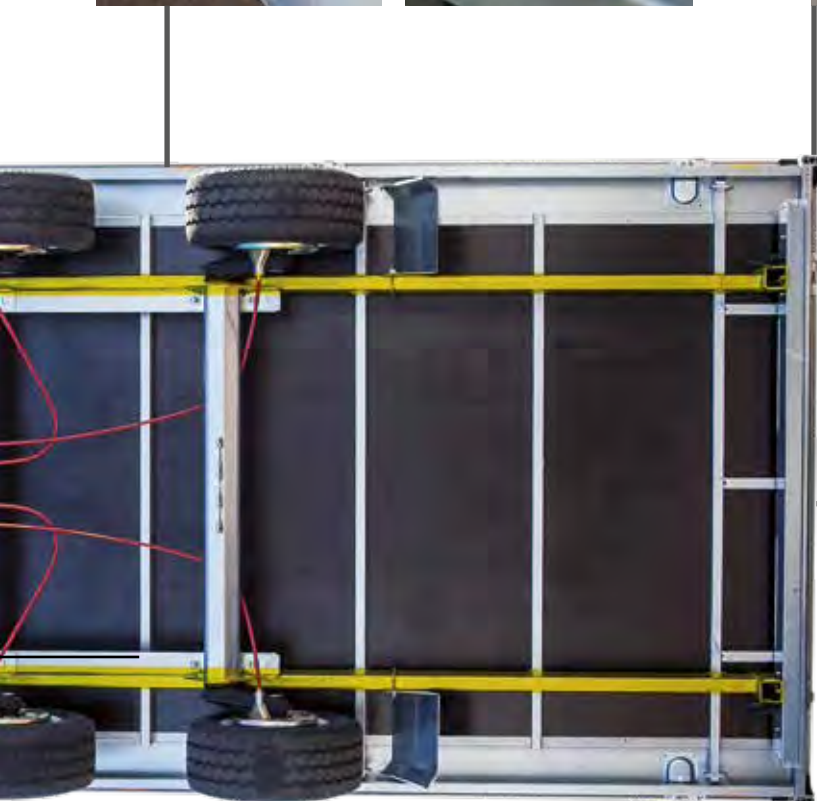

Sicherheit:

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse serienmäßig für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

PRITSCHENHOCHLADER TYP P

Der Pritschenhochlader Typ P ist der ideale Pkw-Anhänger für den privaten Bereich. Hohe Stabilität, einfache Handhabung sowie ein Angebot an ausgewähltem Zubehör machen ihn zu einem echten Alleskönner.

Serienmäßige Grundausstattung


Ihre Vorteile



Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl



4 - 6 Zurrmulden versenkt im Bodenrahmenprofil
Dekra zertifiziert



durchgehende Siebdruckplatte (18 mm)



P 1523-10-1500

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Eloxierter Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar
- gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Automatikstützrad (bei gebremster Ausführung)

Standardzubehör



Planengestell mit Hochplane
1600 mm




Alu-Deckel mit Gasfederhubhilfe



H-Gestell zweireihig 650 mm



Flachplane/feinmaschiges UNSINN-
Profinetz



Welldrahtgitteraufsatz 650 mm, 4-seitig
pendelnd gelagert



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 / 550 mm



Auffahrschienen



Netz- und Planenleiste

Technische Daten Standard Typ P

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2300 x 1500 x 300 mm	750 kg	580 mm	515 kg			3500 x 1570 mm
	1350 kg	570 mm	1080 kg	640 mm	1080 kg	3570 x 1570 mm
	1500 kg	570 mm	1225 kg	640 mm	1225 kg	3570 x 1570 mm
2760 x 1500 x 300 mm	1350 kg	570 mm	1055 kg	640 mm	1055 kg	4030 x 1570 mm
	1500 kg	570 mm	1205 kg	640 mm	1205 kg	4030 x 1570 mm



Details / Zubehör / Möglichkeiten



Netzleiste für einfaches Befestigen



UNSINN Profi-Netzabdeckung



Gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen



Plane und Gestell



Unterlegkeile



Modell P 823-10-1500 ungebremst



Leichtgutaufsatz



Flachplane mit Querstreben



Zweireihiges H-Gestell



Welldrahtgitteraufsatz und Sicherungsnetz



Bordwandaufsatz



Aludeckel mit Querträgern

PRITSCHENHOCHLADER TYP GP/GTP

Der gebremste Pritschenhochlader bietet für viele Anwendungsbereiche die passende Lösung. Durch das umfassende Zubehör und die flexible Auswahl an Bereifungen und Größen erfüllt dieser Anhänger im Standard Ihre individuellen Anforderungen des Transports.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl



6 - 8 Zurrmulden versenkt im Bodenrahmenprofil
Dekra zertifiziert



Selbstnachstellende
Bremse Premium Triple A



GTP 3042-13-1750

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad

Standardzubehör



Planengestell mit Hochplane
1600 mm




Alu-Deckel mit Gasfederhubhilfe



H-Gestell zweireihig 650 mm



Flachplane/feinmaschiges UNSINN-
Profinetz



Welldrahtgitteraufsatz 650 mm, 4-seitig
pendelnd gelagert



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 / 550 mm



Auffahrschienen



Netz- und Planenleiste

Technische Daten Standard Typ GP 1-achsig

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	
2760 x 1500 x 350 mm	1500 kg	570 mm	1150 kg	4140 x 1560 mm



Technische Daten Standard Typ GTP tandem

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Bereifung 14"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2760 x 1500 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1570 kg	690 mm	1550 kg			4140 x 1560 mm
	2600 kg	570 mm	2170 kg	630 mm	2170 kg	700 mm	2110 kg	4140 x 1560 mm
	3000 kg	570 mm	2560 kg	630 mm	2560 kg	760 mm	2520 kg	4140 x 1560 mm
3060 x 1750 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1570 kg	690 mm	1520 kg			4440 x 1810 mm
	2600 kg	570 mm	2140 kg	630 mm	2140 kg	700 mm	2100 kg	4440 x 1810 mm
	3000 kg	570 mm	2530 kg	630 mm	2530 kg	760 mm	2490 kg	4440 x 1810 mm
	3500 kg			640 mm	2930 kg	780 mm	2910 kg	4460 x 1810 mm
3060 x 2040 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1540 kg	690 mm	1510 kg			4440 x 2100 mm
	2600 kg	570 mm	2110 kg	630 mm	2110 kg	700 mm	2080 kg	4440 x 2100 mm
	3000 kg	570 mm	2490 kg	630 mm	2490 kg	760 mm	2460 kg	4440 x 2100 mm
	3500 kg			640 mm	2880 kg	780 mm	2860 kg	4460 x 2100 mm
3660 x 1750 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1520 kg	690 mm	1500 kg			5040 x 1810 mm
	2600 kg	570 mm	2095 kg	630 mm	2095 kg	700 mm	2070 kg	5040 x 1810 mm
	3000 kg	570 mm	2480 kg	630 mm	2480 kg	760 mm	2440 kg	5040 x 1810 mm
	3500 kg			640 mm	2880 kg	780 mm	2870 kg	5060 x 1810 mm
3660 x 2040 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1480 kg	690 mm	1450 kg			5040 x 2100 mm
	2600 kg	570 mm	2060 kg	630 mm	2060 kg	700 mm	2030 kg	5040 x 2100 mm
	3000 kg	570 mm	2450 kg	630 mm	2450 kg	760 mm	2410 kg	5040 x 2100 mm
	3500 kg			640 mm	2810 kg	780 mm	2830 kg	5060 x 2100 mm
4260 x 1750 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1490 kg	690 mm	1470 kg			5640 x 1810 mm
	2600 kg	570 mm	2060 kg	630 mm	2060 kg	700 mm	2030 kg	5640 x 1810 mm
	3000 kg	570 mm	2450 kg	630 mm	2450 kg	760 mm	2410 kg	5640 x 1810 mm
	3500 kg			640 mm	2840 kg	780 mm	2830 kg	5660 x 1810 mm
4260 x 2040 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1460 kg	690 mm	1440 kg			5640 x 2100 mm
	2600 kg	570 mm	2030 kg	630 mm	2030 kg	700 mm	2000 kg	5640 x 2100 mm
	3000 kg	570 mm	2410 kg	630 mm	2410 kg	760 mm	2370 kg	5640 x 2100 mm
	3500 kg			640 mm	2810 kg	780 mm	2790 kg	5660 x 2100 mm
4260 x 2440 x 350 mm	2000 kg	570 mm	1410 kg	690 mm	1390 kg			5640 x 2500 mm
	2600 kg	570 mm	1970 kg	630 mm	1970 kg	700 mm	1940 kg	5640 x 2500 mm
	3000 kg	570 mm	2360 kg	630 mm	2360 kg	760 mm	2320 kg	5640 x 2500 mm
	3500 kg			640 mm	2740 kg	780 mm	2720 kg	5660 x 2500 mm
4860 x 2040 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1980 kg	630 mm	1980 kg	730 mm	1940 kg	6240 x 2100 mm
	3000 kg	570 mm	2360 kg	630 mm	2360 kg	760 mm	2320 kg	6240 x 2100 mm
	3500 kg			640 mm	2760 kg	780 mm	2750 kg	6260 x 2100 mm
4860 x 2440 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1920 kg	630 mm	1920 kg	730 mm	1890 kg	6240 x 2500 mm
	3000 kg	570 mm	2310 kg	630 mm	2310 kg	760 mm	2270 kg	6240 x 2500 mm
	3500 kg			640 mm	2700 kg	780 mm	2690 kg	6260 x 2500 mm
5460 x 2040 x 350 mm	2600 kg	610 mm	1960 kg	640 mm	1850 kg	730 mm	1840 kg	6840 x 2100 mm
	3000 kg	610 mm	2230 kg	640 mm	2230 kg	760 mm	2220 kg	6840 x 2100 mm
	3500 kg			650 mm	2650 kg	780 mm	2640 kg	6860 x 2100 mm
5460 x 2440 x 350 mm	2600 kg	610 mm	1780 kg	640 mm	1830 kg	730 mm	1840 kg	6840 x 2500 mm
	3000 kg	610 mm	2170 kg	640 mm	2170 kg	760 mm	2160 kg	6840 x 2500 mm
	3500 kg			650 mm	2590 kg	780 mm	2580 kg	6860 x 2500 mm
6060 x 2040 x 350 mm	2600 kg	610 mm	1830 kg	640 mm	1830 kg	730 mm	1820 kg	7440 x 2100 mm
	3000 kg	610 mm	2210 kg	640 mm	2210 kg	760 mm	2190 kg	7440 x 2100 mm
	3500 kg			650 mm	2630 kg	780 mm	2620 kg	7460 x 2100 mm
6060 x 2440 x 350 mm	2600 kg	610 mm	1730 kg	640 mm	1730 kg	730 mm	1730 kg	7440 x 2500 mm
	3000 kg	610 mm	2150 kg	640 mm	2120 kg	760 mm	2110 kg	7440 x 2500 mm
	3500 kg			650 mm	2530 kg	780 mm	2520 kg	7460 x 2500 mm



Details / Zubehör / Möglichkeiten



Gewuchtete Alu-Felgen



UNSINN Profi-Netzabdeckung



Ladefläche: durchgehende Siebdruckplatte (18 mm) bis 4.260 x 2.040 mm



Plane und Gestell



Hakenverschlüsse



Schiebeplane



Integrierter Schacht für Auffahrschienen (unter der Ladefläche)



Flachplane mit Querstreben



Zweireihiges H-Gestell



Welldrahtgitteraufsatz und Sicherungsnetz



Alu-Bordwandaufsatz



Aludeckel

DREHSCHEMELANHÄNGER GDP


Der gebremste Drehschemel-Pritschen-Anhänger bietet durch seinen kugelgelagerten Drehkranz nicht nur besonders guten Fahrkomfort, sondern besticht ebenfalls durch sein großes Ladevolumen, um lange und unhandliche Güter transportieren zu können.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



V-Zugdeichsel mit Höhenverstelleinrichtung



8 - 16 Zurrmulden mit je 600 kg Zugkraft Dekra zertifiziert



Bis Innenlänge von 9660 mm im Standardbereich



GDP 3048-10-2040

- Hochwertiger, kugelgelagerter Drehkranz
- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Eloxierte Alu-Bordwände vierseitig abklappbar und abnehmbar
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- Selbstnachstellende Bremsen

Standardzubehör



Auffahrschienen inkl. Halterung für
Auffahrschienen unter der Ladefläche



Planengestell mit Hochplane



H-Gestell zweireihig 650 mm



Hakenverschlüsse



Bordwandaufhöhung auf 400 mm



Rungentaschen 100 x 100 mm und Ein-
steckungen 90 x 90 mm, Gesamtlänge
ca. 3000 mm



Technische Daten Standard Typ GDP

Innenmaß L x B x H	Achse	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Bereifung 14"		Außenmaße L x B
			Lade- höhe	Nutz- last	Lade- höhe	Nutz- last	Lade- höhe	Nutzlast	
4860 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	2135 kg					6670 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	2570 kg	870 mm	2560 kg	6670 x 2100 mm
4860 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	2095 kg					6670 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	2530 kg	870 mm	2520 kg	6670 x 2500 mm
5460 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	2040 kg					7270 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	2470 kg	870 mm	2460 kg	7270 x 2100 mm
	3	3500 kg	700 mm	2485 kg			860 mm	2440 kg	7270 x 2100 mm
	4	3500 kg	700 mm	2465 kg			860 mm	2420 kg	7270 x 2100 mm
5460 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1990 kg					7270 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	2420 kg	870 mm	2410 kg	7270 x 2500 mm
	3	3500 kg	700 mm	2435 kg			860 mm	2390 kg	7270 x 2500 mm
	4	3500 kg	700 mm	2415 kg			860 mm	2370 kg	7270 x 2500 mm
6060 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1980 kg					7870 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	2410 kg	870 mm	2400 kg	7870 x 2100 mm
	3	3500 kg	700 mm	2425 kg			860 mm	2380 kg	7870 x 2100 mm
	4	3500 kg	700 mm	2405 kg			860 mm	2360 kg	7870 x 2100 mm
6060 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1930 kg					7870 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	2360 kg	870 mm	2350 kg	7870 x 2500 mm
	3	3500 kg	700 mm	2375 kg			860 mm	2330 kg	7870 x 2500 mm
	4	3500 kg	700 mm	2355 kg			860 mm	2310 kg	7870 x 2500 mm
7260 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1885 kg					9070 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	2310 kg	870 mm	2300 kg	9070 x 2100 mm
	3	3500 kg	700 mm	2330 kg			860 mm	2280 kg	9070 x 2100 mm
	4	3500 kg	700 mm	2310 kg			860 mm	2260 kg	9070 x 2100 mm
7260 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1825 kg					9070 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	2250 kg	870 mm	2240 kg	9070 x 2500 mm
	3	3500 kg	700 mm	2270 kg			860 mm	2220 kg	9070 x 2500 mm
	4	3500 kg	700 mm	2250 kg			860 mm	2200 kg	9070 x 2500 mm
8460 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1790 kg					10270 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	2210 kg	870 mm	2200 kg	10270 x 2100 mm
	3	3500 kg	700 mm	2235 kg			860 mm	2180 kg	10270 x 2100 mm
	4	3500 kg	700 mm	2215 kg			860 mm	2160 kg	10270 x 2100 mm
8460 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1710 kg					10270 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	2130 kg	870 mm	2120 kg	10270 x 2500 mm
	3	3500 kg	700 mm	2155 kg			860 mm	2100 kg	10270 x 2500 mm
	4	3500 kg	700 mm	2135 kg			860 mm	2080 kg	10270 x 2500 mm
9660 x 2040 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1535 kg					11470 x 2100 mm
		3500 kg			740 mm	1950 kg	870 mm	1940 kg	11470 x 2100 mm
	3	3500 kg	700 mm	1980 kg			860 mm	1920 kg	11470 x 2100 mm
	4	3500 kg	700 mm	1960 kg			860 mm	1900 kg	11470 x 2100 mm
9660 x 2440 x 350 mm	2	3000 kg	700 mm	1435 kg					11470 x 2500 mm
		3500 kg			740 mm	1850 kg	870 mm	1840 kg	11470 x 2500 mm
	3	3500 kg	700 mm	1940 kg			860 mm	1880 kg	11470 x 2500 mm
	4	3500 kg	700 mm	1920 kg			860 mm	1860 kg	11470 x 2500 mm



Details / Zubehör / Möglichkeiten



Zugdeichsel mit Drehkranz und Höhenverstellung



Leuchenträger ausziehbar



Ladefläche: Siebdruckplatte (18 mm)



Plane und Gestell




Hakenverschlüsse



Kurbelstütze



Halterung für Auffahrschienen unter der Ladefläche

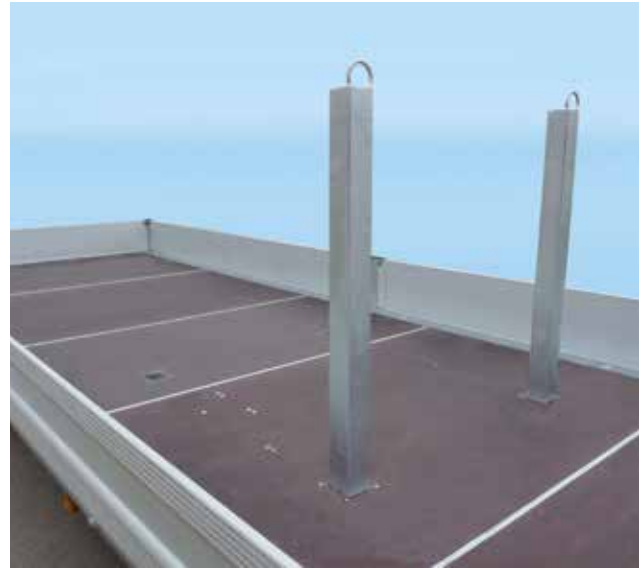

Rungentaschen mit Einsteckungen



Zweireihiges H-Gestell



Sonderbau: Kofferaufbau



Schiebeplane



Sonderbau: Plane

LANGMATERIALANHÄNGER TYP LM

Der Langmaterialanhänger LM wächst durch seine flexibel ausziehbare Rohrzugdeichsel mit. Sie haben des Öfteren langes Material wie Holzbalken, junge Bäume mit Wurzelballen oder Rohre zu transportieren, dann sind unsere Langmaterialanhänger genau das Richtige für Sie. Entstanden auf Basis unserer renommierten Pritschenhochlader, eignen sie sich hervorragend für den Transport von Gütern mit Überlänge.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar



6 - 8 Zurrmulden mit je 600 kg Zugkraft
Dekra zertifiziert



Alu-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar



Typ LM 3536-14-1750

- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Rohrzugdeichsel ausziehbar
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Selbstnachstellende Bremsen

Standardzubehör



Auflagebock auf Zugdeichsel



Heckleuchenträger auf bis zu 2 m ausziehbar



loser Leuchenträger mit kompletter Beleuchtung mit 4 m Kabel und 7 pol. Stecker



Rungentaschen 100 x 100 mm und Einsteckungen 90 x 90 mm, Länge ca. 3000 mm



7 pol. Steckdose am Leuchenträger montiert

Technische Daten Standard Typ LM

Innenmaß L x B x H	Bereifung 14"			Außenmaße L x B
	zGG	Ladehöhe	Nutzlast	
3660 x 1750 x 350 mm	2600 kg	730 mm	1950 kg	5280 x 1810 mm
	3500 kg	780 mm	2740 kg	5470 x 1810 mm
4260 x 2040 x 350 mm	2600 kg	730 mm	1890 kg	5880 x 2100 mm
	3500 kg	780 mm	2650 kg	6070 x 2100 mm
4860 x 2040 x 350 mm	2600 kg	730 mm	1830 kg	6480 x 2100 mm
	3500 kg	780 mm	2610 kg	6670 x 2100 mm
5460 x 2040 x 350 mm	2600 kg	730 mm	1750 kg	7080 x 2100 mm
	3500 kg	780 mm	2530 kg	7270 x 2100 mm





Zugdeichsel ohne Werkzeug ausziehbar mit Auflagebock



Maximale Zugdeichsellänge von 3100 mm im Standard



Welldrahtgitteraufsatz und Zugdeichsel in Sonderlänge



Rungentaschen mit Einsteckungen



Planengestell mit Hochplane



Heckleuchenträger bis 2000 mm ausziehbar



Heckleuchenträger bis 200 kg belastbar



Zusätzlicher, mobiler Leuchenträger für mehr Sicherheit

EINFACHES KIPPEN


MIT DEM AKKUSCHRAUBER



Die **PUMPLESS** Hydraulik von **UNSINN** ist die Lösung für bequemes und einfaches Kippen Ihres Anhängers. Das innovative und einzigartige System lässt sich mit einem Akkuschauber bedienen und erspart Ihnen somit das kraftintensive Pumpen per Hand.

KEIN STRESS - mit der **UNSINN PUMPLESS**

- Sofort einsatzbereit
- Schnelles Abkippen in weniger als 2 Minuten - je nach Ladung
- Bequeme Alternative zur Handpumpe
- Langlebige Antriebseinheit, schmutz- und wasserdicht
- Betrieb mit jedem Akkuschauber mit min. 45 Nm Drehmoment
- Passender Aufsatz für den Akkuschauber inklusive
- Für alle Heck- und Dreiseitenkipper serienmäßig bis zu einer Größe von 2,76 x 1,50 m



Weitere Informationen unter:
www.unsinn.de/pumpless





Der passende Steckschlüssel für den Akkuschauber inklusive.



Schnelles und einfaches Kippen in weniger als 2 Minuten!



Den Akkuschauber auf höchste Stufe (max. 2000 U/min) stellen, ansetzen und kippen.



HECKKIPPER TYP PHK

Der kleinste der Pritschen-Heckkipper PHK ist erhältlich in den Gewichtsbereichen 1,3 t bis 1,5 t und besticht durch seine schlanke Bauweise für vielseitigen Einsatz im privaten Garten bis hin zum Einsatz im Gewerbebereich.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Pumpless-Hydraulik



6 versenkte Zurringe
mit je 600 kg




Alu-Bordwände vierseitig
abklapp- und abnehmbar



PHK 1523-10-1500

- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Stahlboden in einem Stück gefertigt
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Selbstnachstellende Bremsen
- Automatik-Stützrad


Standardzubehör



Leistungsstarke Elektrohydraulik
wasser- und schmutzgeschützt



Alu-Bordwandaufsatz allseitig
pendelnd gelagert



Welldrahtgitteraufsatz – optional
mit Netzabdeckung



Hakenverschlüsse



Leichtgut-Aufsatz



H-Gestell zweireihig 650 mm



Flachplane/feinmaschiges UNSINN-
Profinetz



Netz- und Planenleiste



Bordwanderhöhung auf 350 mm mit
pendelbarer Heckbordwand

Technische Daten Standard Typ PHK

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2300 x 1500 x 300 mm	1350 kg	600 mm	985 kg	630 mm	985 kg	3625 x 1570 mm
	1500 kg	600 mm	1135 kg	630 mm	1135 kg	3625 x 1570 mm
2760 x 1500 x 300 mm	1500 kg			630 mm	1025 kg	4050 x 1570 mm



Details / Zubehör / Möglichkeiten



Netzleiste für einfaches Befestigen



UNSINN Profi-Netzabdeckung



Stabile Abstützung



Welldrahtgitteraufsatz



PUMPLESS - Kippen mit dem Akkuschrauber



E-Hydraulik geschützt



Leichtgutaufsatz



Flachplane mit Querstreben



Zweireihiges H-Gestell



UNSINN Werkzeugkiste



Hakenverschlüsse



Bordwandaufsatz

HECKKIPPER TYP UHK

Der Heckkipper verbindet die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Pritschenhochlader mit der kraft- und zeitsparenden Kippfunktion beim Entladen des Schüttgutes. Durch seine massive Bauweise ist er sowohl für den aktiven Heimwerker als auch für den Profi geeignet.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Pumpless-Hydraulik



6 versenkte Zurringe
mit je 600 kg




Alu-Bordwände vierseitig
abklapp- und abnehmbar



UHK 2627-14-1500

- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Stahlboden in einem Stück gefertigt
- Heckbordwand pendelnd gelagert
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Selbstnachstellende Bremsen
- Automatik-Stützrad


Standardzubehör



Leistungsstarke Elektrohydraulik
wasser- und schmutzgeschützt



Alu-Bordwandaufsatz allseitig
pendelnd gelagert



Welldrahtgitteraufsatz – optional
mit Netzabdeckung



StAlu-Bordwände – Alubordwände
mit Stahlblechverkleidung



Stabile Abstützung



Auffahrschienen



Flachplane/feinmaschiges Profinetz mit
Netz- und Planenleiste

Technische Daten Standard Typ UHK

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 13"		Bereifung 14"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2760 x 1500 x 350 mm (Stahl- oder Holzboden)	1800 kg	710 mm	1240 kg			4200 x 1660 mm
	2600 kg			750 mm	1970 kg	



DREISEITENKIPPER TYP UDK

Der Dreiseiten-Kipper UDK ist der Allrounder unter den Kippern und Ihr idealer Begleiter beim Transport von unterschiedlichsten Stück- und Schüttgütern. Von Rasenschnitt, Kies, Sand bis hin zur Baumaschine, mit dem UDK transportieren Sie Ihre Güter einfach und sicher. Unsere Dreiseitenkipper erweisen sich durch Ihre massive Bauweise als besonders langlebig und eignen sich für den gewerblichen Einsatz.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Pumpless-Hydraulik bei 2,76 m bzw. E-Hydraulik ab 3,06 m Länge



6 - 8 versenkte Zurringe mit je 600 kg




Selbstnachstellende Bremse Premium Triple A



- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Stahl- oder Holzboden (siehe unter technische Daten)
- Heckbordwand pendelnd gelagert
- Gesteckte und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Bohlenschacht zur Lagerung von Auffahrschienen (optional erhältlich)
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Schwerlast-Automatik-Stützrad
- Multifunktionsbeleuchtung
- Hakenverschlüsse

Standardzubehör



Welldrahtgitteraufsatz 650 mm, 4-seitig
pendelnd gelagert



Planengestell mit Hochplane



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 / 550
mm (allseitig pendelnd)



Flachplane/feinmaschiges Profinetz mit
Netz- und Planenleiste



Alu-Auffahrschienen



stabile Stahlstützen



H-Gestell zweireihig 650 mm



StAlu - Alubordwände mit Stahlblech-
verkleidung



E-Hydraulik bei 2,76 m



Bodenplatte mit Stahlblechverkleidung

Technische Daten Standard Typ UDK

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 13"		Bereifung 14"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2760 x 1500 x 350 mm (Stahl- oder Holzboden)	1800 kg	710 mm	1205 kg			4200 x 1660 mm
	2600 kg	710 mm	1965 kg	750 mm	1960 kg	4200 x 1660 mm
3060 x 1750 x 350 mm (Stahl- oder Holzboden)	2600 kg	710 mm	1940 kg	750 mm	1920 kg	4500 x 1910 mm
	3000 kg	710 mm	2350 kg	780 mm	2330 kg	4500 x 1910 mm
	3500 kg	720 mm	2740 kg	790 mm	2730 kg	4520 x 1910 mm
3060 x 2040 x 350 mm (Holzboden)	2600 kg	710 mm	1900 kg	750 mm	1890 kg	4500 x 2200 mm
	3000 kg	710 mm	2290 kg	780 mm	2260 kg	4500 x 2200 mm
	3500 kg	720 mm	2710 kg	790 mm	2690 kg	4520 x 2200 mm
3660 x 1750 x 350 mm (Stahl- oder Holzboden)	2600 kg	710 mm	1850 kg	750 mm	1830 kg	5100 x 1910 mm
	3000 kg	710 mm	2230 kg	780 mm	2210 kg	5100 x 1910 mm
	3500 kg	720 mm	2680 kg	790 mm	2650 kg	5120 x 1910 mm
3660 x 2040 x 350 mm (Holzboden)	2600 kg	710 mm	1800 kg	750 mm	1780 kg	5100 x 2200 mm
	3000 kg	710 mm	2200 kg	780 mm	2180 kg	5100 x 2200 mm
	3500 kg	720 mm	2650 kg	790 mm	2630 kg	5120 x 2200 mm
4260 x 2040 x 350 mm (Holzboden)	2600 kg	710 mm	1760 kg	750 mm	1740 kg	5700 x 2200 mm
	3000 kg	710 mm	2160 kg	780 mm	2140 kg	5700 x 2200 mm
	3500 kg	720 mm	2570 kg	790 mm	2560 kg	5720 x 2200 mm



Details / Zubehör / Möglichkeiten



Hakenverschlüsse



UNSINN Profi-Netzabdeckung



PUMPLESS - Kippen mit dem Akkuschauber



Sonderbau: Plane mit Stirnwandspitz



Hochfrequenzladegerät mit Erhaltungsladefunktion bei Elektrohydraulik



E-Hydraulik geschützt



StAlu-Bordwand - leicht wie Alu, stabil wie Stahl



Flachplane mit Querstreben



Zweireihiges H-Gestell



Welldrahtgitteraufsatz



Stabile Abstützung



Alu-Auffahrschienen und Bordwandaufsatz

MASCHINENTRANSPORTER TYP DUO

Der DUO – Maschinentransporter und Kipper in einem. In diesem Anhänger wurden die bewährten Techniken der Modellreihen Kipper und Maschinentransporter vereint. Durch die nach hinten kippbare Ladefläche und das Zweiseitenkipperwerk erreichen Sie mit diesem Anhänger höchste Flexibilität in Ihrem Anwendungsgebiet. Ob diverse Schüttgüter oder Minibagger und Co., mit dem DUO kann jedes Ladegut sicher transportiert und dank erprobtem Hydrauliksystem komfortabel abgeladen werden.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Maschinentransporter
und Zweiseitenkipper



E-Hydraulik mit
Funkfernbedienung



Durchgehende Stahl-
gitterauffahrklappe



DUO 3542-13-2040

- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche: Siebdruckplatte (18 mm)
- Eloxierte Aluminium-Bordwände, 3-seitig abklappbar und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung inkl. Batterie und Ladegerät
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad
- Windenbock
- Selbstnachstellende Bremsen


Standardzubehör



Handseilwinde 900 kg



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 mm hoch, 3-seitig pendelnd



Welldrahtgitteraufsatz 3-seitig 650 mm hoch



Seitenschürzen in Rot (RAL 3000) anstelle Alu-Bordwände



Boden zusätzlich mit Alu-Riffelblech belegt



Planengestell mit Hochplane



Nothandpumpe zusätzlich zur E-Hydraulik

Technische Daten Standard Typ DUO

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 13"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	
4260 x 2040 x 350 mm	3500 kg	660 mm	2400 kg	5825 x 2140 mm
4260 x 2440 x 350 mm	3500 kg	660 mm	2350 kg	5825 x 2540 mm
4860 x 2040 x 350 mm	3500 kg	660 mm	2300 kg	6425 x 2140 mm
4860 x 2440 x 350 mm	3500 kg	660 mm	2250 kg	6425 x 2540 mm



PRITSCHENHOCHLADER, KIPPBAR TYP PKL

Der Pritschenhochlader mit kippbarer Ladefläche PKL basiert ebenfalls auf der bekannten Modellreihe der Pritschenhochlader. Durch die nach hinten kippbare Ladefläche und die niedrige Ladehöhe von 570 mm bzw. 640 mm ist er vor allem auf den Transport von tiefer liegenden Maschinen und Fahrzeugen ausgelegt. Der Einachs-PKL eignet sich besonders für den Transport von kleinen Maschinen.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Seitenschürze mit Möglichkeit zur Ladungssicherung



8 Zurrmulden mit je 600 kg Zugkraft
Dekra zertifiziert



Windenbock vormontiert für 900 kg Handseilwinde



PKL 1536-10-1750

- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche: Siebdruckplatte (18 mm) ohne Stoß
- Überfahrbare Alu-Heckbordwand, ausgestattet mit einem Auffahrkeil, belegt mit Alu-Riffelblech
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Selbstnachstellende Bremsen
- Verstärktes Automatikstützrad

Standardzubehör



Handseilwinde 900 kg




Boden zusätzlich mit Alu-Riffelblech belegt



Alu-Bordwände mit versenkten Verschlüssen



Planengestell mit Hochplane



Doppelwirkendes
Easy-Load-Hydrauliksystem

Technische Daten Standard Typ PKL

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
3660 x 1750 mm	1500 kg	570 mm	1020 kg			5120 x 1810 x 1050 mm
	1800 kg			640 mm	1300 kg	5120 x 1810 x 1120 mm



PRITSCHENHOCHLADER, KIPPBAR TYP PKL

Der Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und die niedrige Ladehöhe von 570 mm bzw. 640 mm ist er vor allem auf den Transport von tiefer liegenden Maschinen und Fahrzeugen ausgelegt. Der Tandem-PKL kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung oder alternativ hydraulisch nach hinten. Die Gasdruckfedern unterstützen dabei den Kippvorgang.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Ladefläche kippbar durch Schwerpunktverlagerung



8 Zurrmulden mit je 600 kg Zugkraft
Dekra zertifiziert



Durchgehende Stahlgitterauffahrklappe



PKL 3542-13-2040

- Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche: Siebdruckplatte (18 mm)
- Eloxierter Aluminium-Bordwände, 3-seitig abklappbar und abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- Doppelwirkendes Easy-Load-Hydrauliksystem
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad
- Windenbock


Standardzubehör



Handseilwinde 900 kg



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 mm hoch, 3-seitig pendelnd



Welldrahtgitteraufsatz 3-seitig 650 mm hoch



Seitenschürzen in Rot (RAL 3000) anstelle Alu-Bordwände



Boden zusätzlich mit Alu-Riffelblech belegt



Planengestell mit Hochplane

Technische Daten Standard Typ PKL

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
4260 x 2040 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1820 kg			5770 x 2120 x 1420 mm
	3000 kg	570 mm	2190 kg			
	3500 kg			640 mm	2580 kg	5780 x 2120 x 1490 mm
4260 x 2440 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1760 kg			5770 x 2520 x 1420 mm
	3000 kg	570 mm	2130 kg			
	3500 kg			640 mm	2560 kg	5780 x 2520 x 1490 mm
4860 x 2040 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1780 kg			6370 x 2120 x 1420 mm
	3000 kg	570 mm	2150 kg			
	3500 kg			640 mm	2505 kg	6380 x 2120 x 1490 mm
4860 x 2440 x 350 mm	2600 kg	570 mm	1720 kg			6370 x 2520 x 1420 mm
	3000 kg	570 mm	2090 kg			
	3500 kg			640 mm	2500 kg	6380 x 2520 x 1490 mm



Details/Zubehör/Möglichkeiten



Hakenverschlüsse



Doppelte Hydraulik für sicheren Ladevorgang



Durchgehende Auffahrklappe



Flacher Auffahrwinkel



Sicherungsverschluss der Abkippfunktion



Bordwandaufsatz für Schüttgut



Pulverbeschichtete Bordwände



Verschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen



Gitteraufsatz für Schnitt- und Häckselgut



Planenaufbau



Schiebeplane

DIE FLEXIBILITÄT IM SONDERBAU

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Anhängersortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Wir fertigen für Sie einen Individualanhänger, der exakt Ihren Anforderungen entspricht. Teilen Sie uns Ihre Idee, Ihre Vorstellungen und den Einsatzzweck mit. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept, um diese Anforderungen und Wünsche konkret umzusetzen.

Einige bereits umgesetzte Projekte finden Sie auf www.unsinn.de/sonderbau:

- Büroanhänger/Tiny Office
- Toilettenanhänger
- Freizeit-/Outdooranhänger
- Werbeanhänger
- Verkaufsanhänger
- Promotion/Eventanhänger
- Fest-/Ausschankanahänger
- Sanitätsstation
- Feuerwehr-/Rettungsdienstanhänger
- Wohnanhänger/Tiny House



Sonderbau: Dreiseitenkipper Typ UDK „Profi Greener“, perfekt für die Branche GaLaBau



Sonderbau: Drehschemelanhänger Tridem mit Kofferaufbau für den witterungsgeschützten Transport



Sonderbau: Hochlader Typ GTP mit Planenaufbau und Offroadbereifung für jedes Gelände tauglich



Sonderbau: Hochlader Typ GTP mit Planenaufbau und Auffahrklappe für den Transport von Fahrzeugen

Durch individuelle Gestaltung auffallen



Pulverbeschichtete Bordwände



Pulverbeschichtete Bordwände mit Plane



Pulverbeschichtete Bordwände



Pulverbeschichtete Bordwände



Planenaufbau mit Beschriftung



Planenaufbau mit Beschriftung

ZUBEHÖR FÜR IHRE ANHÄNGER



Kastenschloss



Kugelkupplung mit Safety-Ball



Soft-Dock



Safety-Ball mit Schließzylinder



Adapterstecker 12 V 7/13 pol.



Diebstahlsicherung Bügelschloss



Zurrgurt



Radsicherungsgurt



Diebstahlsicherung



Sicherheitskupplung AKS



UNSINN Werkzeugkiste an der Bordwand montiert



UNSINN Werkzeugkiste unter der Ladefläche

Planenaufbau und Plane nach Wunsch




Planenaufbau in hellgrau RAL 7038 (Standard)



Flachplane in hellblau RAL 5012




Planenaufbau mit Schiebeplane in blau RAL 5002



weiß
RAL 9016



mittelblau
RAL 5010



creme
RAL 1014



blau
RAL 5002



hellgelb
RAL 1021



hellgrün
RAL 6001



mittelgelb
RAL 1003



grün
RAL 6026



orange
RAL 2004




alugrau
RAL 7037



rot
RAL 3002



silber
RAL 9006



hellblau
RAL 5012



schwarz
RAL 9005



Sonderanfertigung Plane in schwarz RAL 9005



Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg, wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente Anhänger in bester Verarbeitung und hoher Langlebigkeit nach Ihren Wünschen.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile von sorgfältig ausgewählten Zulieferern stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service ist die Betreuung von Anfang an ausgezeichnet. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie. Sie bekommen Ihren persönlichen Anhänger, der aus der Reihe und nur nach Ihrer Pfeife tanzt. Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung und erfüllen die teils sehr ausgefallenen Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.



#für**MACHER!**



HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 5 • 8155 Nassenwil
Tel. 044 851 80 80 • info@hrbanhaenger.ch

www.hrbanhaenger.ch

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc.
sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise
mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten.
Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.